




**Energy Saving
Environment Protection**



旭威能源科技股份有限公司
Settway Energy Technology Corp.

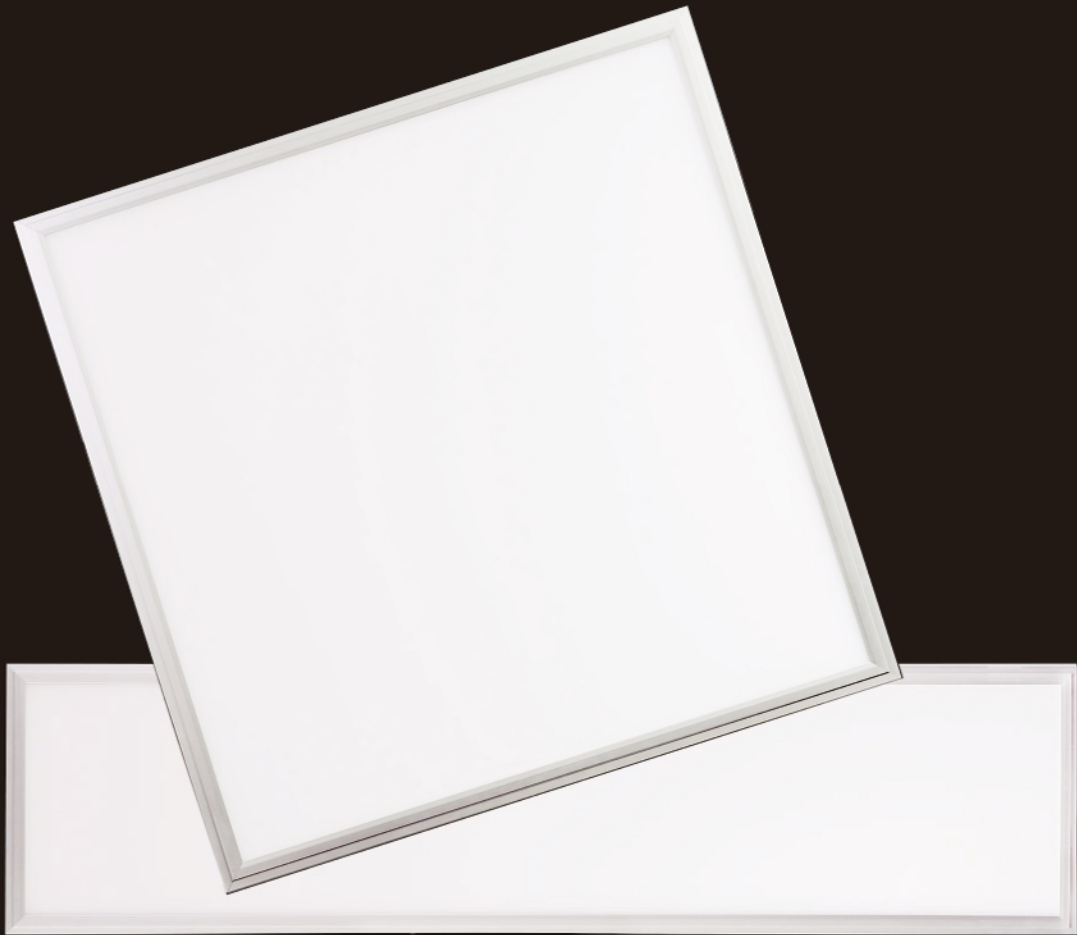

旭威成立於2012年，同時將旭普光學合併進入旭威。旭普光學股份有限公司、具有HID燈具超過8年設計製造經驗、其玻璃真空鍍膜為二次光學反射罩，提供路燈、工廠燈、高頂照明、投射燈及防爆燈等等研發、製造及應用。

旭威團隊以46年延續的燈具驅動電源及8年燈具光學之研發、製造及應用經驗為後盾、工廠設立於高雄市橋頭區芋林路305號。

旭威成立目的：在全球論及節能減碳之重要性，本公司順此時機啟動，研發產品、設立台灣工廠及行銷市場，並提供最佳品質、具競爭力之價格及客戶滿意的需求服務。

旭普光學科技股份有限公司成立於2006

董事長：林碧鑾


總經理：余昭信

主要產品：HID燈具、路燈、工廠燈、投射燈、洗牆燈、防爆燈



公司概況：

- 2006年 成立台北辦公室及高雄R & D。
- 2007年 蘇州組裝廠成立並路燈出貨中國內銷市場。
- 2008年 成立玻璃真空鍍膜反射廠。
- 2009年 工廠燈、洗牆燈出貨並參加香港國際燈飾展。
- 2010年 通過高效率真空鍍膜反射器專利及成立台灣組裝廠並出貨台灣及日本。
- 2011年 通過防爆燈安規測試。
- 2012年 成立旭威能源科技股份有限公司並合併旭普公司。
- 2013年 成立旭威海邊路辦公室及旭威LED製造廠開始出貨。

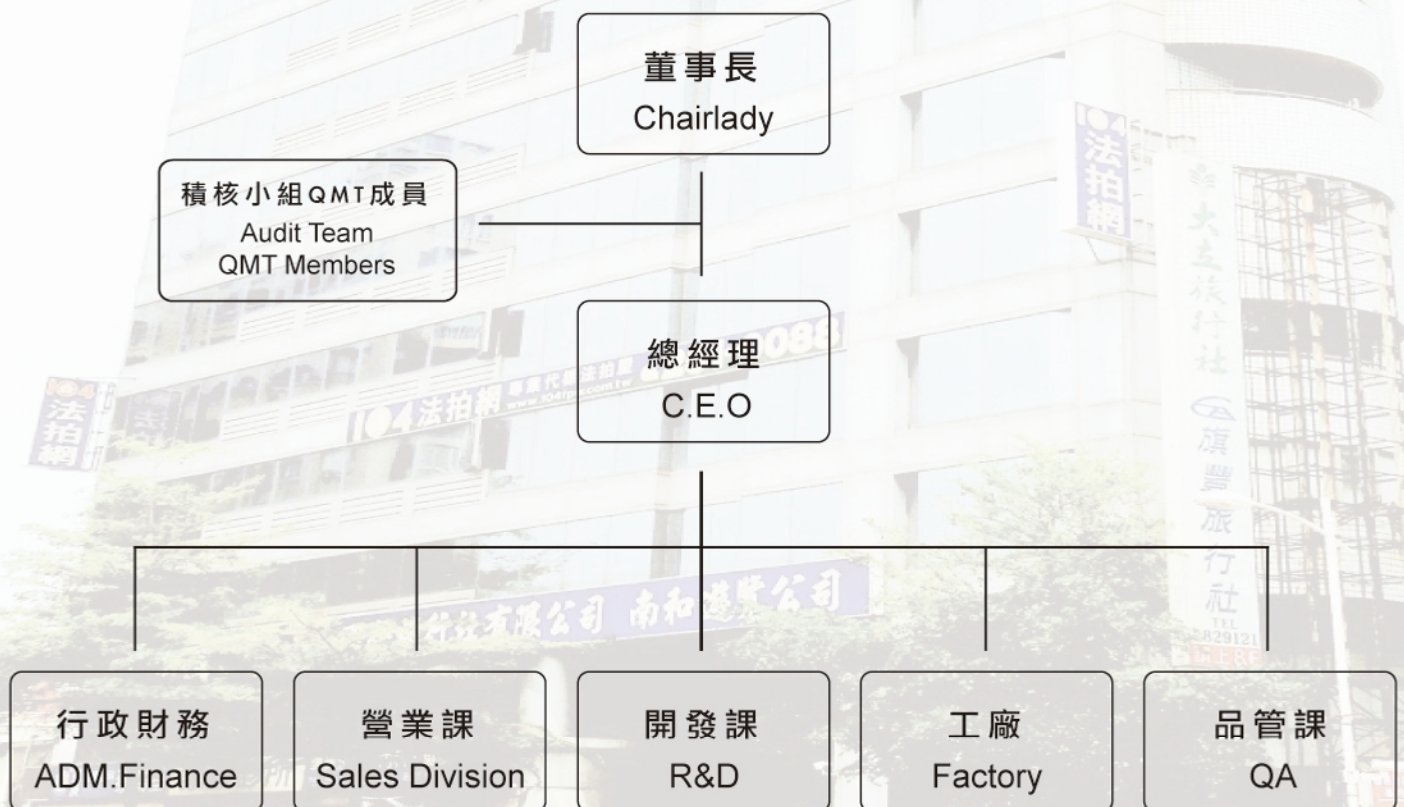



專業LED燈俱製造廠



組裝線



生產線



SMT - 印刷機



SMT - 打件機

SMT - 回錫爐



1. 電源是整組燈具的命脈。
2. 旭威團隊擁有數十年電源設計經驗。
3. MTBF/Life>50,000小時。
4. 防2KV/1KV雷擊波破壞設計。
5. EMI 抗電磁幅射干擾。
6. 具有PFC設計，減少電網諧波干擾，兼具環保及省電。
7. 輸出電流漣波低、減輕閃爍光害，保護眼睛。
8. 符合國際安全規範設計。


LED平板燈 驅動器（外掛式）



LED嵌燈 驅動器（外掛式）




LED T8燈管 & T5支架燈 驅動器（內置式）

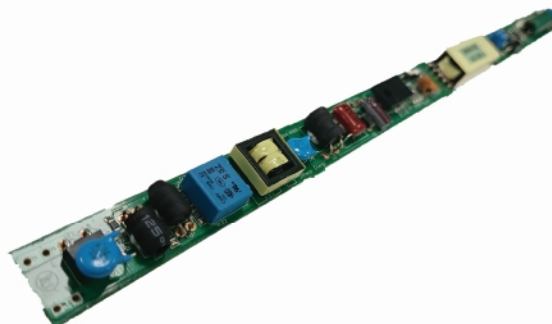

採用國際大廠LED及IC智慧保護設計，應用最安全的隔離式設計及防火材料，可防止人身觸電的危險，保護LED燈具及電源以防發生火災，保護生命財產及安全。



辦公照明系列

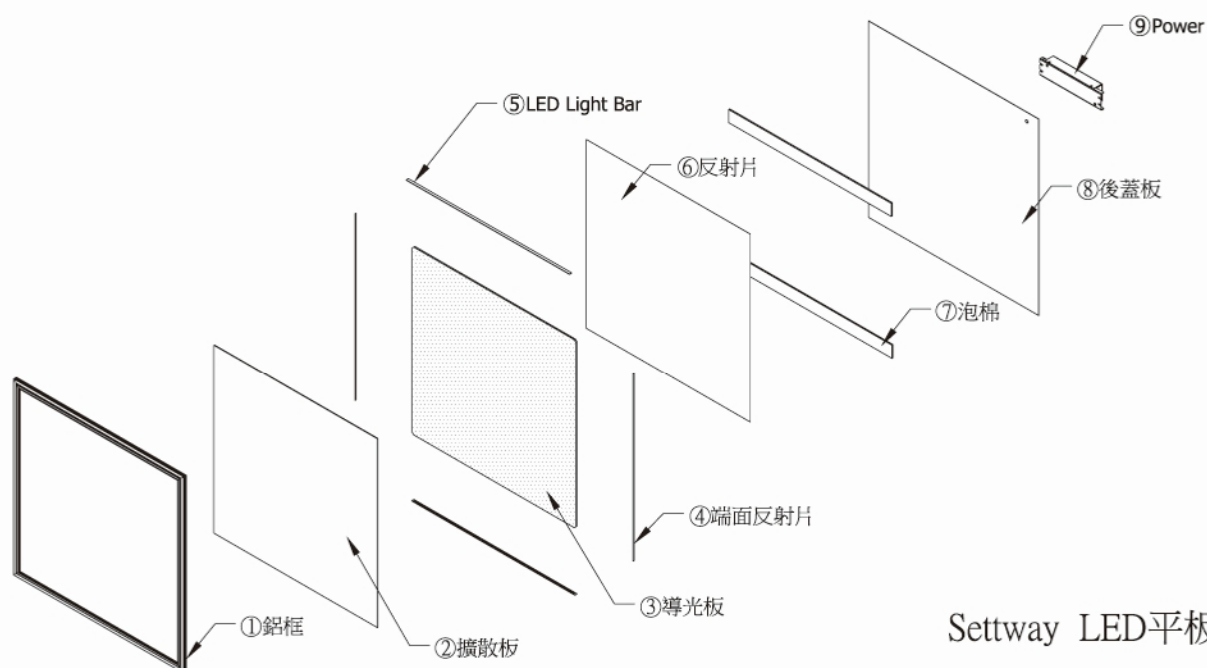

Setway LED平板燈結構

辦公照明 Office Lighting



- | | |
|---|---|
| 1 | 4 |
| 2 | 3 |
| 5 | |
- 1.LED平板燈結構 2&3.辦公室照明設計
4&5.醫院大廳採用LED平板燈，光線更平均。





LED T5 支架燈





居家照明 Home Lighting

- ◆ 耗電量少、亮度增加
- ◆ 減少維修人力成本
- ◆ 高品質LED Chip減少色差





LED平板燈

新登場

高光效 高壽命 專業 LED 平板燈

NEW Debut

100Lm/W

高光效
長壽命

通過國際認證

LM80 保證長壽

IEC62471 保護眼睛

通過國際安規認證



- 無紫外線輻射、保護皮膚
- 不吸塵、保持美觀
- 直接替換傳統輕鋼架燈座、省工事
- AC輸入90~277Vac全電壓應用最安全

6000K

5000K

4000K

3000K

■ 薄型LED平板燈 隔離式電源外置 (可直接替換傳統輕鋼架螢光燈座)

■ 標準型

型名	尺寸(mm)	重量(g)	消耗電力(w)	光通量(Lm)	發光效率(Lm/W)	演色性(Ra)	配光角度°	色溫(°K)	設計壽命(h)
C2235XA(D)	599x599x11.7	3780	42	3500	85	85	120	3000/4000/5000/6000 (註1)	50,000
C1433XA(D)	300x1200x11.7	3780	42	3300	82	85	120	3000/4000/5000/6000 (註1)	50,000
C2445XA(D)	599x1200x11.7	7500	52	4500	85	85	120	3000/4000/5000/6000 (註1)	50,000

■ 高亮度光效型






型名	尺寸(mm)	重量(g)	消耗電力(w)	光通量(Lm)	發光效率(Lm/W)	演色性(Ra)	配光角度°	色溫(°K)	設計壽命(h)
C2242XAH(D)	599x599x11.7	3780	42	4200	100	85	120	3000/4000/5000/6000 (註1)	50,000
C1440XAH(D)	300x1200x11.7	3780	42	4000	95	85	120	3000/4000/5000/6000 (註1)	50,000
C2452XAH(D)	599x1200x11.7	7500	52	5200	100	85	120	3000/4000/5000/6000 (註1)	50,000

■ 超高亮度型

型名	尺寸(mm)	重量(g)	消耗電力(w)	光通量(Lm)	發光效率(Lm/W)	演色性(Ra)	配光角度°	色溫(°K)	設計壽命(h)
C2252XAE(D)	599x599x11.7	3780	52	5200	100	85	120	3000/4000/5000/6000 (註1)	50,000
C1450XAE(D)	300x1200x11.7	3780	52	5000	95	85	120	3000/4000/5000/6000 (註1)	50,000
C2485XAE(D)	599x1200x11.7	7700	85	8500	100	85	120	3000/4000/5000/6000 (註1)	50,000

(註1) 3000K機種,光通量略低7%.

■ *(D) 三段式可調光型(無需任何工事修改,隨裝即用)

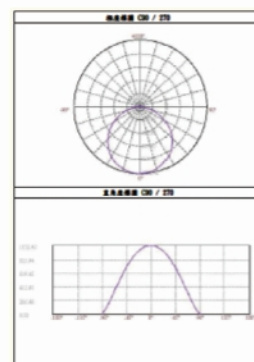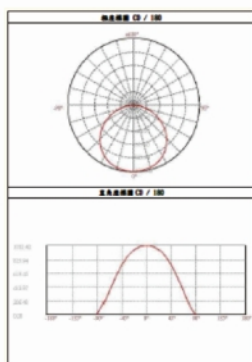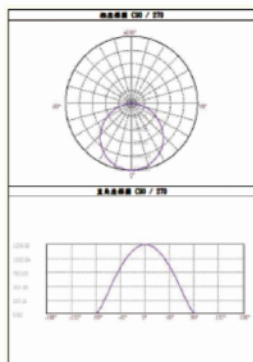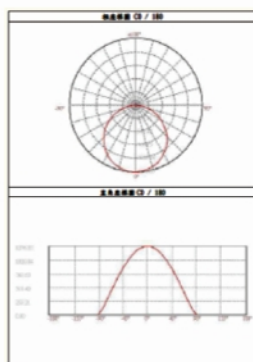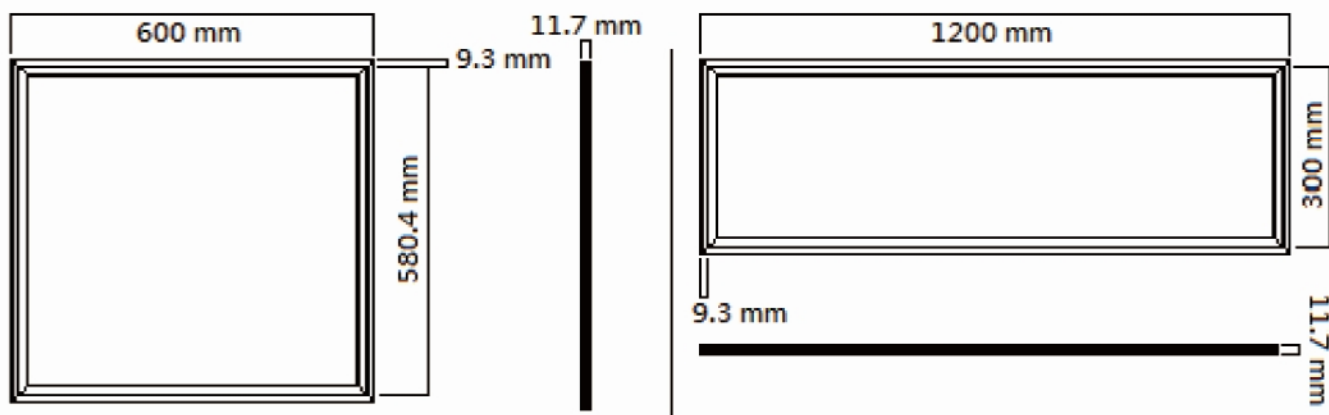



LED 嵌燈

新登場

高光效 高壽命 專業 LED 嵌燈

NEW Debut

通過國際認證

LM80 保證長壽

IEC62471 保護眼睛

符合國際安規認證



- 無紫外線輻射、保護皮膚
- 不吸塵、保持美觀
- 直接替換原嵌燈座、省工事
- AC輸入90~277Vac全電壓應用最安全

6000K

5000K

4000K

3000K

LED嵌燈 隔離式電源外置

標準圓型


型名	A外觀尺寸(mm)	B開孔尺寸(mm)	重量(g)	消耗電力(W)	光通量(Lm)	發光效率(Lm/W)	演色性(Ra)	配光角度°	色溫(°K)	設計壽命(h)
DC07503XA(D)	Φ98X37	Φ75	210	6	360	60	85	105	3000/4000/5000/6000 (註1)	50,000
DC12506XA(D)	Φ160X39	Φ125	385	12	744	62	85	105	3000/4000/5000/6000 (註1)	50,000
DC15009XA(D)	Φ180X37	Φ150	465	15	1100	72	85	105	3000/4000/5000/6000 (註1)	50,000
DC16513XA(D)	Φ200X37	Φ165	615	18	1386	77	85	105	3000/4000/5000/6000 (註1)	50,000

標準方型




型名	外觀尺寸(mm)	開孔尺寸(mm)	重量(g)	消耗電力(W)	光通量(Lm)	發光效率(Lm/W)	演色性(Ra)	配光角度°	色溫(°K)	設計壽命(h)
DR08303XA(D)	98x98x32	83X83	240	6	360	60	85	105	3000/4000/5000/6000 (註1)	50,000
DR12506XA(D)	160x160x35	125X125	470	12	744	62	85	105	3000/4000/5000/6000 (註1)	50,000
DR16513XA(D)	200x200x37	165X165	740	18	1386	77	85	105	3000/4000/5000/6000 (註1)	50,000

(註1) 3000K機種,光通量略低7%.

* (D) 三段式可調光型(無需任何工事修改,隨裝即用)

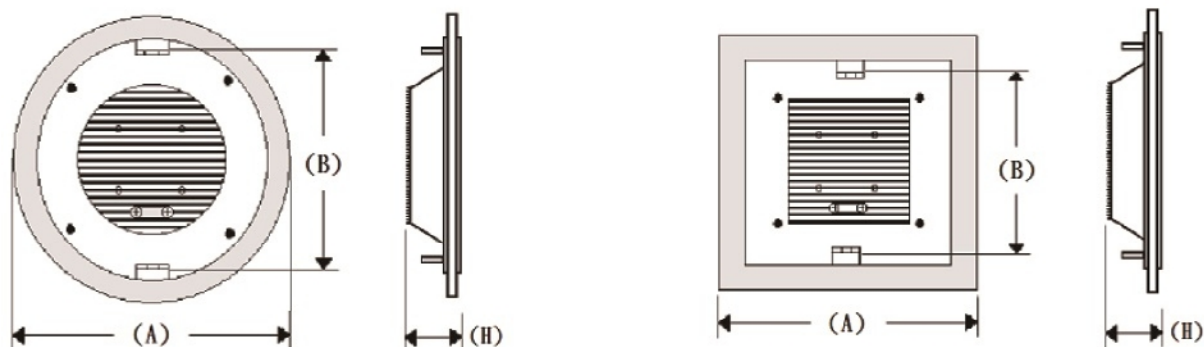

外觀尺寸: A x H 開孔尺寸: B 單位: mm

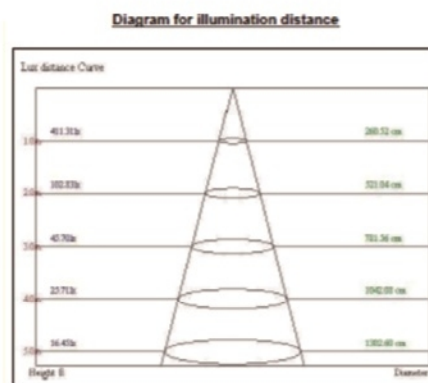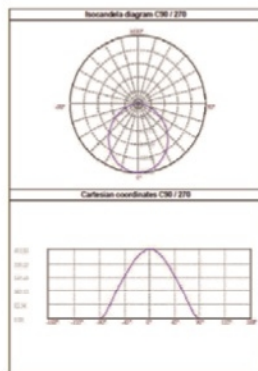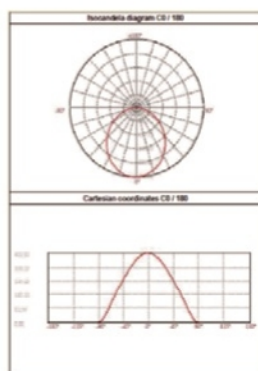



LED T5 支架燈

新登場

高光效 高壽命 專業 LED T5 支架燈


NEW Debut

通過國際認證

LM80 保證長壽

IEC62471 保護眼睛

符合國際安規認證

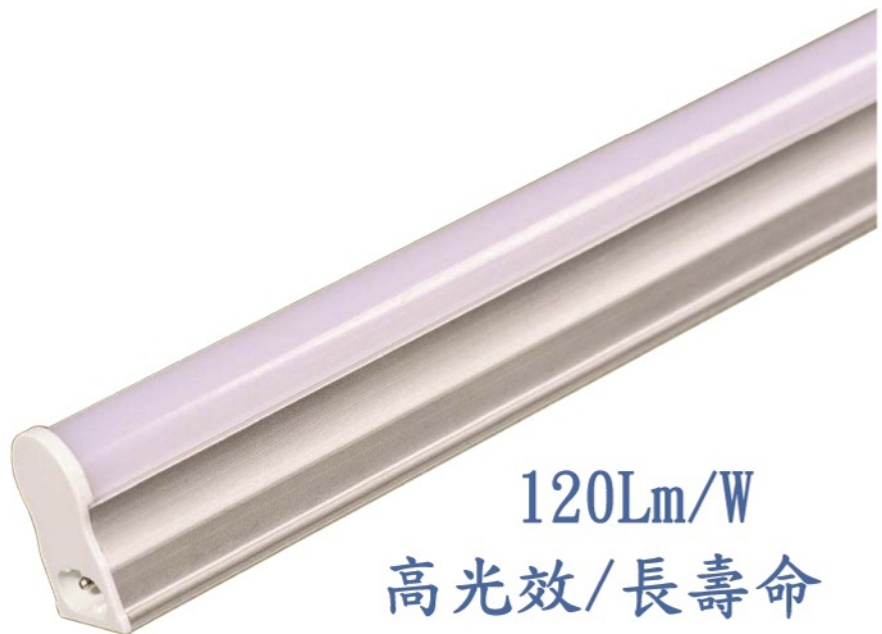

120Lm/W

高光效/長壽命

- 無紫外線輻射、保護皮膚
- 不吸塵、保持美觀
- AC輸入90~277Vac全電壓應用最安全
- 白光到暖光 四種色溫選擇

6000K

5000K

4000K

3000K

■ T5直管支架型LED燈 隔離式電源內藏(可串接8支)

■ 標準型

型名	尺寸(mm)	重量(g)	燈頭	消耗電力(w)	光通量(Lm)	發光效率(Lm/W)	演色性(Ra)	配光角度°	色溫(°K)	設計壽命(h)
T5209XA	580x22x35	154	Inlet	10	900	93	85	150	3000/4000/5000/6000 (注1)	50,000
T5418XA	1160x22x35	274	Inlet	20	1800	93	85	150	3000/4000/5000/6000 (注1)	50,000


■ 高亮度光效型

型名	尺寸(mm)	重量(g)	燈頭	消耗電力(w)	光通量(Lm)	發光效率(Lm/W)	演色性(Ra)	配光角度°	色溫(°K)	設計壽命(h)
T5211XAH	580x22x35	154	Inlet	9	1100	120	85	150	3000/4000/5000/6000 (注1)	50,000
T5422XAH	1160x22x35	274	Inlet	18	2200	120	85	150	3000/4000/5000/6000 (注1)	50,000





■ 三段式可調光型(無需任何工事修改,隨裝即用)

型名	尺寸(mm)	重量(g)	燈頭	消耗電力(w)	光通量(Lm)	發光效率(Lm/W)	演色性(Ra)	配光角度°	色溫(°K)	設計壽命(h)
T5209XAD	580x22x35	154	Inlet	10	900	93	85	150	3000/4000/5000/6000 (注1)	50,000
T5418XAD	1160x22x35	274	Inlet	20	1800	93	85	150	3000/4000/5000/6000 (注1)	50,000
T5211XAHD	580x22x35	154	Inlet	10	1100	120	85	150	3000/4000/5000/6000 (注1)	50,000
T5422XAHD	1160x22x35	274	Inlet	20	2200	120	85	150	3000/4000/5000/6000 (注1)	50,000

(注1) 3000K機種,光通量略低7%.

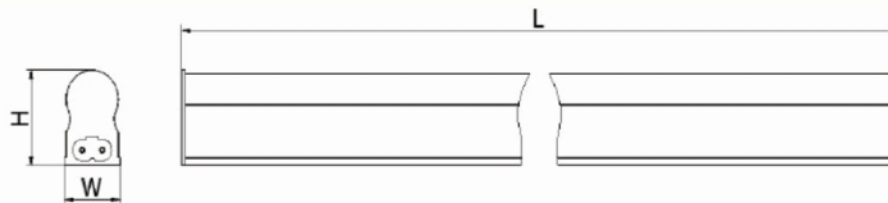

類型(cap)	STD	L max	H	W
G13	580	583	35	22
G13	1160	1160	35	22

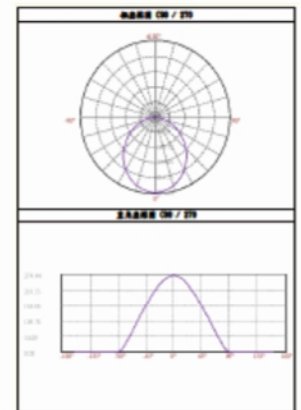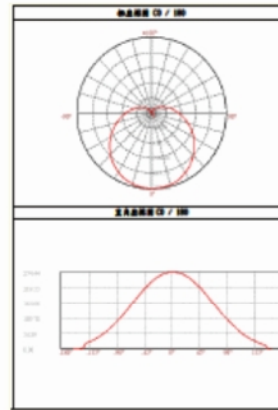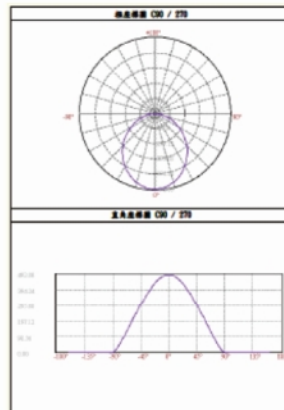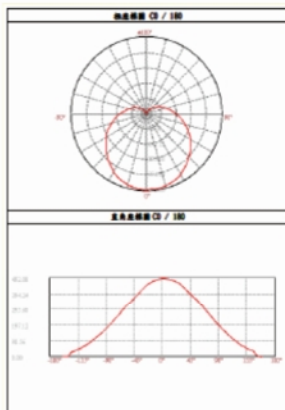



LED T8 燈管

新登場

高光效 高壽命 專業 LED T8 燈管

NEW Debut

通過國際認證

LM80 保證長壽

IEC62471 保護眼睛

符合國際安規認證



120Lm/W

高光效/長壽命

- 無紫外線輻射、保護皮膚
- 不吸塵、保持美觀
- 直接替換傳統T8燈管、省工事
- AC輸入90~277Vac全電壓應用最安全
- 白光到暖光 四種色溫選擇

6000K

5000K

4000K

3000K

■ T8直管型LED燈 隔離式電源內藏 (直接替換傳統螢光燈管)

■ 標準型

型名	尺寸(mm)	重量(g)	燈頭	消耗電力(w)	光通量(Lm)	發光效率(Lm/W)	演色性(Ra)	配光角度°	色溫(°K)	設計壽命(h)
T8209XA	Φ28x580	183	G13	10	900	93	85	145	3000/4000/5000/6000 (注1)	50,000
T8418XA	Φ28x1199	326	G13	20	1800	93	85	145	3000/4000/5000/6000 (注1)	50,000







■ 高亮度光效型

型名	尺寸(mm)	重量(g)	燈頭	消耗電力(w)	光通量(Lm)	發光效率(Lm/W)	演色性(Ra)	配光角度°	色溫(°K)	設計壽命(h)
T8211XAH	Φ28x580	183	G13	9	1100	120	85	145	3000/4000/5000/6000 (注1)	50,000
T8422XAH	Φ28x1199	326	G13	18	2200	120	85	145	3000/4000/5000/6000 (注1)	50,000

■ 三段式可調光型(無需任何工事修改,隨裝即用)

型名	尺寸(mm)	重量(g)	燈頭	消耗電力(w)	光通量(Lm)	發光效率(Lm/W)	演色性(Ra)	配光角度°	色溫(°K)	設計壽命(h)
T8209XAD	Φ28x580	183	G13	10	900	93	85	145	3000/4000/5000/6000 (注1)	50,000
T8418XAD	Φ28x1199	326	G13	20	1800	93	85	145	3000/4000/5000/6000 (注1)	50,000
T8211XAD	Φ28x580	183	G13	9	1100	120	85	145	3000/4000/5000/6000 (注1)	50,000
T8422XAD	Φ28x1199	326	G13	18	2200	120	85	145	3000/4000/5000/6000 (注1)	50,000

(注1) 3000K機種,光通量略低7%.

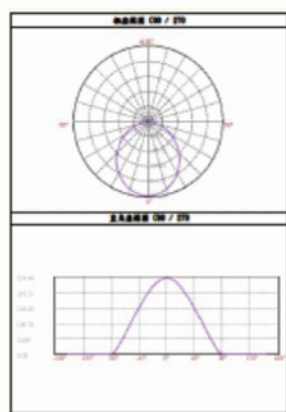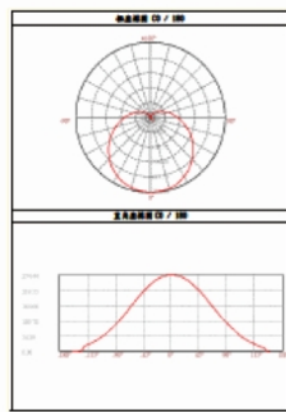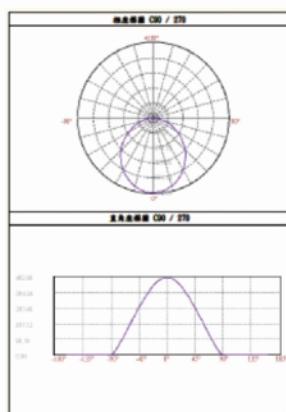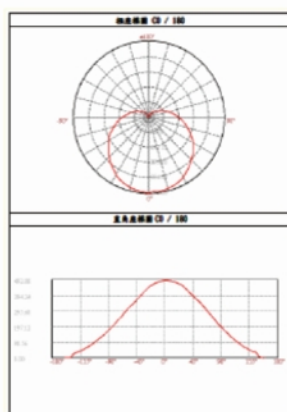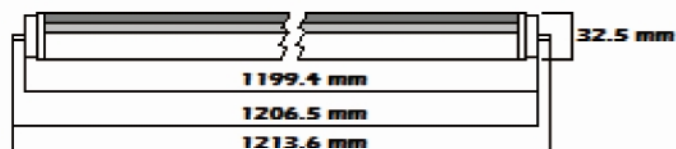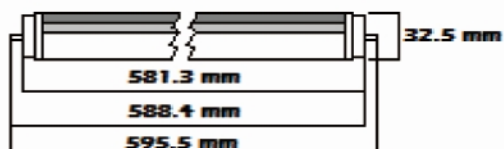



Settway LED light protect your health
Energy Saving UP to 80%
The Long-Term Reliability
Environment Protection for our next Generation
Let's work together



響應地球節能減碳
為環境保護盡一份心力

旭威能源科技股份有限公司

SettWay Energy Technology Corp.

Add : 高雄市橋頭區西林里芋林路305號
305, Yu-Lin Rd., Qiao-Tou District, Kaohsiung City, 825 Taiwan

TEL : +886-7-6116363 FAX : +886-7-6116565

E-mail: sales@settway.com

Web : <http://www.settway.com>